

## **Cabos CCA (*Copper Clad Aluminum*) e cabeamento estruturado**

**Paulo S. Marin**

**Doutor em EMI/EMC, especialista em infraestrutura de TI**

**Coordenador da CE 003:046.005 ABNT/Cobei**

**(Artigo publicado na revista RTI, Ano XXV, N<sup>o</sup> 290, julho/2024)**

### **Parte 1**

A resposta curta e direta à pergunta aqui colocada é um simples não. Os cabos CCA não podem ser usados em sistemas de cabeamento estruturado. Entre as normas para cabeamento estruturado (ABNT, ISO, TIA, CENELEC, etc.), nenhuma reconhece esse tipo de cabo.

Essa é uma questão recorrente quando o assunto é cabo balanceado reconhecido para utilização em sistemas de cabeamento estruturado. Conforme mencionei na edição passada de Interface, estamos trabalhando na revisão da norma brasileira de cabeamento estruturado industrial (ABNT NBR 16521) e o tema surgiu novamente como uma preocupação para os membros da comissão de estudo. Há um certo mito de que os cabos CCA são especificados para algumas aplicações industriais em cabeamento estruturado.

Antes de entrarmos em mais detalhes sobre os motivos que impedem o uso de cabos CCA em sistemas de cabeamento estruturado, vamos conhecer um pouco sobre os cabos com condutores de alumínio revestidos com cobre (CCA).

### **Cabos CCA e aplicações**

O condutor de alumínio revestido com cobre (CCA) está disponível normalmente com revestimento de cobre de 10% ou 15% sobre um núcleo de condutor de alumínio. Em relação ao cobre, o alumínio é um pior condutor de eletricidade. Tecnicamente, ele apresenta uma condutividade bastante inferior à do cobre.

Além disso, o alumínio puro não é adequado para uso como condutor elétrico por sua característica mecânica de maleabilidade, o que oferece alguns desafios para a montagem de fios e cabos. Atualmente, a liga mais comumente utilizada para sistemas elétricos é a Al 6101, utilizada em barramentos, que apresenta 56% da condutividade do cobre. Como consequência, os condutores de alumínio aquecem mais que os de cobre e precisam de seções transversais com áreas maiores para uma mesma capacidade de condução de corrente.

Essa característica, por si, já é um grande impedimento para uso de cabos com condutores de alumínio em aplicações PoE (Power over Ethernet), para citar um exemplo.

No entanto, a combinação de alumínio e cobre torna o condutor especialmente adequado para algumas aplicações em sistemas elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. As áreas de aplicação desses cabos são as mais variadas, porém, para não confundir ou induzir o leitor a interpretações equivocadas, prefiro não entrar em detalhes sobre aplicações específicas dos cabos CCA lembrando, novamente, que esses cabos não podem ser utilizados em sistemas de cabeamento estruturado.

Isso se aplica a todos os subsistemas do cabeamento estruturado e para qualquer que seja sua aplicação, desde edifícios comerciais a data centers, passando por ambientes industriais e residenciais.

### ***Cabos balanceados para cabeamento estruturado***

Os cabos reconhecidos como meio físico padronizado para cabeamento estruturado, devem ter as seguintes características e especificações:

- seus condutores devem ser constituídos de cobre em 100% (nominal); outras ligas não são reconhecidas pelas normas, note o leitor que os cabos com condutores CCA têm apenas 10% a 15% de cobre em sua constituição;
- seus condutores devem ser isolados individualmente e ter bitolas entre 22 AWG e 26 AWG;
- seus condutores devem ser configurados fisicamente em pares trançados (par balanceado);
- os cabos devem ser fabricados com quatro pares balanceados;
- a impedância característica nominal do cabo deve ser de 100 ohms ( $\pm 15\%$ );
- o cabo deve ter capa externa para isolação termoplástica;
- os cabos balanceados podem ser blindados ou não; vários tipos de construção são reconhecidos quanto ao emprego (ou não) de blindagem.

Algumas variações nas especificações desses cabos são possíveis, como a construção de cabos em quadras, ou seja, com quatro pares trançados em conjunto em vez de dois (configuração muito rara atualmente), seus condutores podem ser sólidos ou multifilares (para uso em *patch cords* para manobras, nesse caso), o tipo de capa pode variar com a aplicação e requisitos de resposta a eventos de queima, podem ter elemento de tração, podem ter separadores internos de pares, condutor de dreno, etc. Um detalhe muito importante e que faz muita diferença aqui, é que os condutores dos cabos balanceados especificados para sistemas de cabeamento estruturado devem ser de cobre puro.

### ***Porque os cabos CCA não são adequados para sistemas de cabeamento estruturado***

Os cabos CCA não podem ser utilizados como meio físico em sistemas de cabeamento estruturado porque não são reconhecidos pelas normas pertinentes.

Isto, sem qualquer outra justificativa, é o suficiente para impedir o uso de cabos CCA em sistemas de cabeamento estruturado. Por não ser reconhecido por normas técnicas, uma

eventual instalação executada com esse tipo de cabo não poderá ser certificada simplesmente porque seu desempenho de transmissão não apresenta conformidade com as especificações padronizadas para uma determinada categoria de desempenho.

Entrando em detalhes mais técnicos, há diferenças importantes.

O desempenho de transmissão de canais constituídos por cabos metálicos é baseado em seus parâmetros de transmissão primários e secundários. Os parâmetros primários são aqueles relacionados diretamente aos condutores propriamente ditos, como resistência, indutância, capacitância e condutância. Os parâmetros secundários são atenuação e desvio de fase. Esses parâmetros caracterizam a resposta em frequência de um canal.

Como requisito normativo, o cabeamento estruturado instalado deve passar por testes de certificação. Além de ser um requisito normativo, a certificação do cabeamento é um requisito dos fabricantes para a concessão da garantia estendida de sistema, que costuma variar entre 20 e 25 anos e se aplica ao desempenho do cabeamento instalado para diversas aplicações atuais e futuras, ao longo da vida útil da instalação, que tenham como requisito mínimo de meio físico a categoria de desempenho dos cabos e hardware de conexão instalados.

Para uma análise técnica um pouco mais aprofundada, porém ainda simples, há três parâmetros que podemos utilizar para comparar as respostas de cabos de cobre puro e de cabos CCA, que são a atenuação, a resistência em corrente contínua e a resistência em corrente alternada.

### **Atenuação**

A atenuação é um parâmetro secundário de transmissão (mais informações sobre a atenuação estão em meu artigo publicado na edição 268 da RTI, de setembro/2022). Para lembrar, a atenuação pode ser definida como a perda de potência de um sinal devido a sua propagação por um determinado meio físico. Entretanto, o grau de atenuação do meio varia em função do material (cobre ou alumínio, conforme nosso interesse aqui), ou combinação de materiais (liga de materiais condutores), que o constitui, perdas no dielétrico, frequência de operação, temperatura, entre outros fatores.

Como é de conhecimento do profissional de infraestrutura de telecomunicações e redes, os cabos com condutores de cobre têm atenuação bastante elevada. No entanto, os cabos com condutores de alumínio têm atenuação ainda mais elevada, cerca de 40% superior (em relação aos cabos de cobre).

Há que se levar em consideração também, que a atenuação aumenta com o aumento do comprimento do canal de transmissão. É por esse motivo que as normas de cabeamento estruturado limitam o comprimento de um enlace permanente a 90 m e de um canal, a 100 m. Um cabo CCA, se fosse uma opção, reduziria ainda mais esses comprimentos. Para complicar um pouco o cenário, a atenuação de cabos metálicos também aumenta com o

aumento da temperatura de operação. Aqui não é diferente, a resposta dos cabos CCA ao aumento da temperatura, também é pior em relação aos cabos de cobre.

O exemplo a seguir passa uma boa ideia das diferenças entre cabos de cobre e cabos CCA quanto à atenuação.

#### Exemplo ilustrativo

Vamos considerar um enlace permanente Classe D (Categoria 5e) com duas conexões. Na frequência máxima dessa categoria de desempenho (100 MHz), para um comprimento de 90 m, a atenuação é de **20,4 dB** (ISO/IEC 11801-1).

$$A_{100\text{ MHz (Cu)}} = 20,4\text{ dB}$$


Se essa mesma configuração fosse implementada com um cabo balanceado com condutores CCA “equivalente” (o que não existe, mas vamos considerar dessa forma para efeito ilustrativo), a atenuação do enlace, em 100 MHz e 90 m de comprimento, seria de **28,6 dB**.

$$A_{100\text{ MHz (Al)}} = 28,6\text{ dB}$$

Devemos nos lembrar que uma atenuação de 20 dB representa uma perda de potência de 100 vezes no sinal transmitido, ou seja, um sinal de 1 W chega ao receptor com 0,01 W. Uma atenuação de 30 dB representa uma perda de potência de 1000 vezes, ou seja, um sinal de 1 W chega ao receptor com 0,001 W.

Conforme discutido nesse exemplo, a comparação entre as atenuações de um cabo balanceado de cobre e um cabo CCA “equivalente” é apenas ilustrativo. Quando digo que não existe cabo balanceado CCA Categoria 5e é porque essa categoria de desempenho traz especificações de limites bem definidos para diversos parâmetros de transmissão para cabos balanceados de cobre, aos quais a resposta de um cabo CCA não alcança, ou seja, fica muito longe desses limites. Por esse motivo, mesmo que um determinado cabo CCA seja muito parecido em termos construtivos com um cabo balanceado, não passa de aparência. Tecnicamente, eles são muito diferentes.

Para concluir a discussão sobre atenuação, a figura 1 apresenta uma comparação entre a resposta de um enlace permanente Categoria 5e, com três conexões e 90 metros de comprimento e uma representação da atenuação de um cabo CCA para a mesma configuração, extrapolado até 100 MHz.

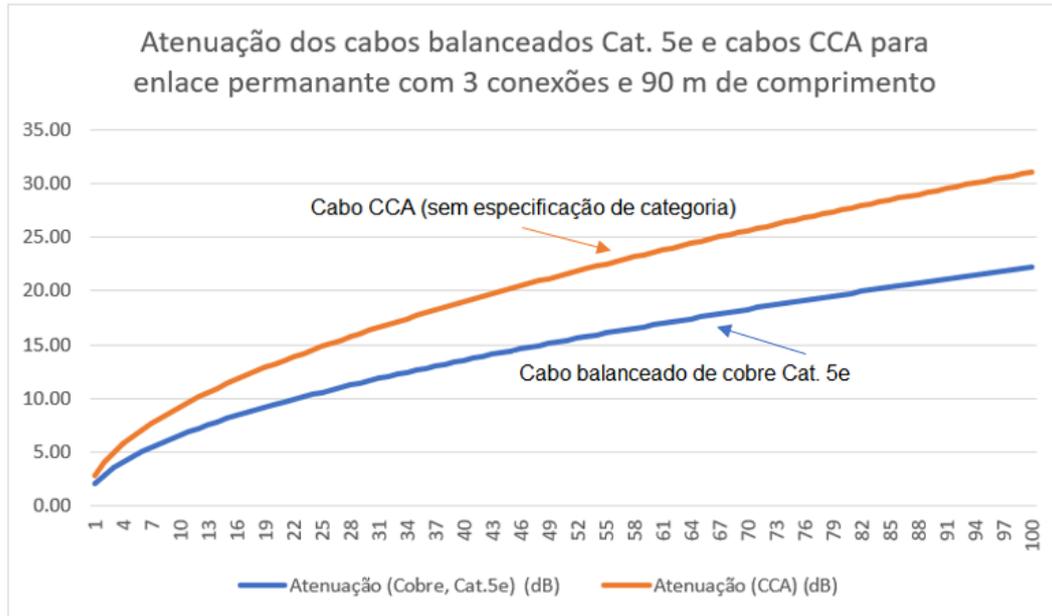

**Figura 1 – Comparação entre as atenuações de cabos balanceados Cat. 5e e cabos CCA**

É importante que o leitor entenda que, para o caso do cabo CCA, a resposta de atenuação é calculada com base na atenuação do cabo balanceado Cat. 5e. Em outras palavras, trata-se de uma simulação com o propósito de mostrar a diferença entre as respostas de ambos os cabos (para o parâmetro atenuação) para as mesmas condições.

De forma objetiva, o cabeamento instalado com cabos CCA não passaria no teste de certificação. Em uma certificação de um enlace permanente Categoria 5e, conforme apresentado na figura 1, o limite de atenuação, ou seja, os valores máximos esperados para o resultado do teste para cada frequência da escala avaliada (1 MHz a 100 MHz) é aquele mostrado em cor azul na figura 1. Os valores acima dessa curva (limite da Categoria 5e) não passam no teste de certificação e geram um resultado “rejeitado” para a Categoria 5e.

Na próxima edição de Interface, continuaremos a discussão iniciada aqui, avaliando os parâmetros resistência em corrente contínua, o efeito pelicular e a resistência em corrente alternada dos condutores de cobre e CCA.